



## SANTA &amp; COLE

サンタアンドコール 日本発売元  
有限会社リンインクープ  
〒162-0064  
東京都新宿区市谷仲之町2-10 合羽坂テラス3F  
tel 03 6323 8293  
fax 03 6325 4509  
http://www.lynnbelys.com

## 取扱説明書

保管用






お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。



ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

## ⚠ 警告

	◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。 ◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。火災の原因となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。
	◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となります。
	◇濡れた手で器具にさわらないでください。感電の原因となります。
	◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意


	◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。 （使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。 ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。） ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
	◇同梱のランプは専用ランプです。他の器具では使用できません。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 ◇器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。

## 保守とお手入れについて

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行なってください。
- ◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色・破損の原因となります。
- ◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。




## リチウムポリマー充電電池について

 Li-ion	◇本製品に内蔵されている充電電池はリチウムポリマー充電電池を使用しております。 ◇リチウムポリマー充電電池は一般家庭ごみとして廃棄しないでください。 ◇不要となりました充電電池はリサイクル協力店にお渡しいただくか、各自治体の処理（小型家電回収）方法に従ってください。
---	---

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

各部の名称と組立かた

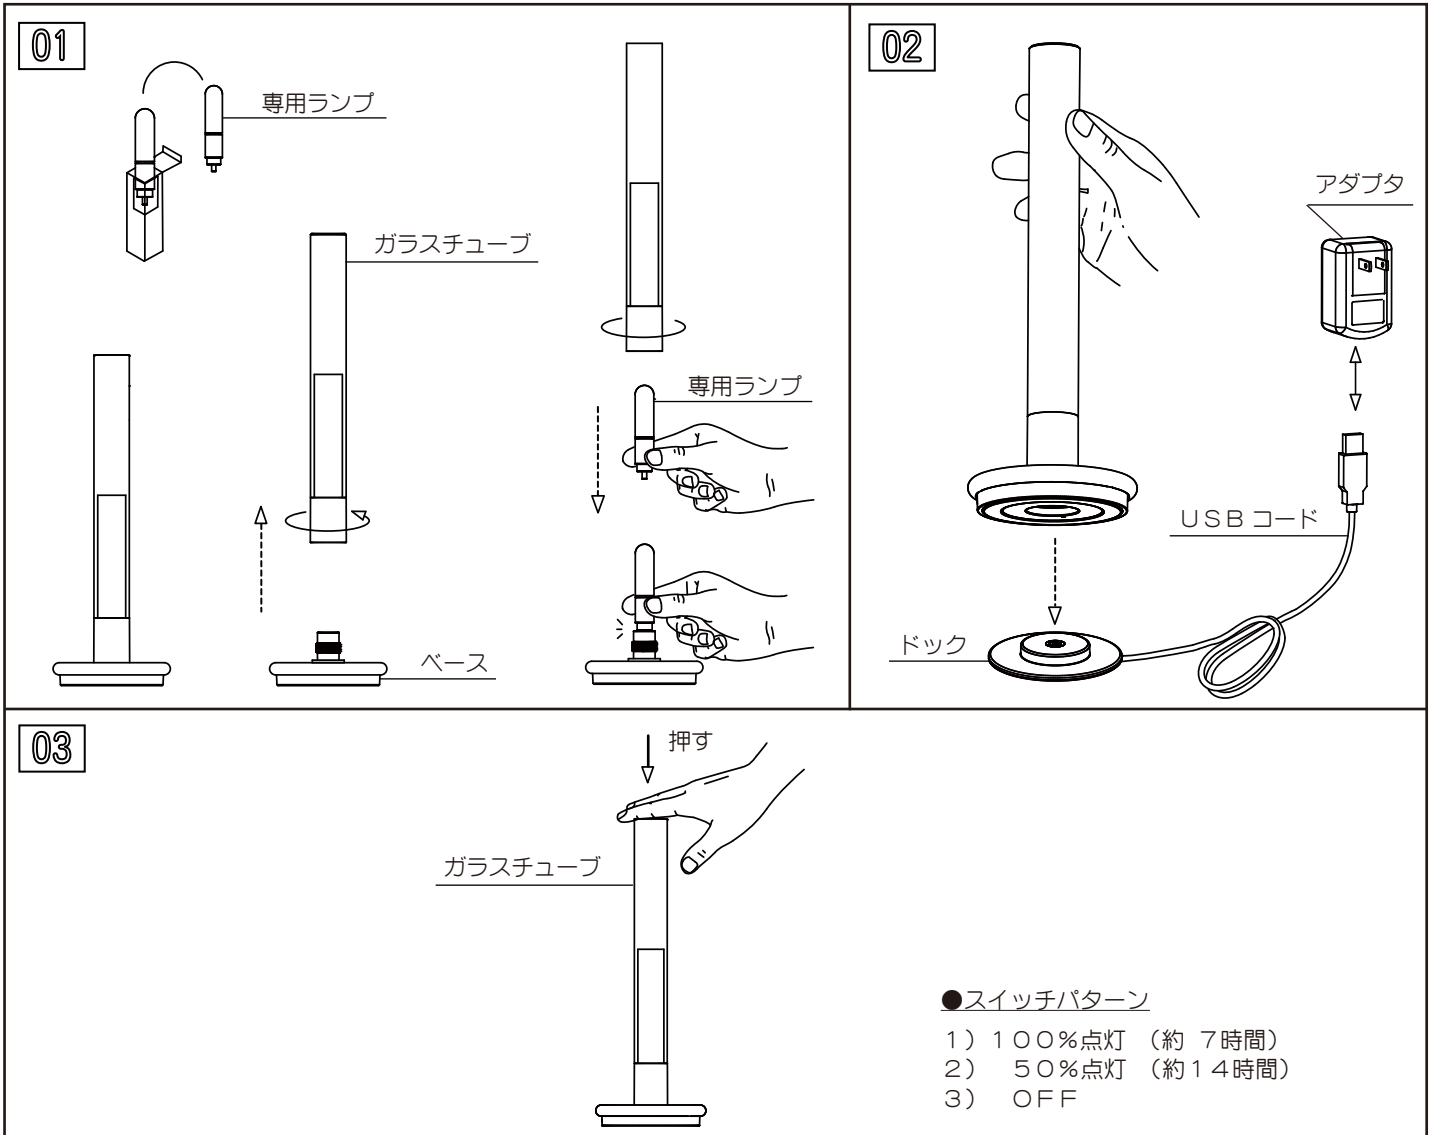

■ 組立方法

- テーブルなどの安定した場所でご使用ください。  
じゅうたんの上など不安定な場所で使用しないでください。
- 1. ベースからガラスチューブを取り外し、ベースに専用ランプを差し込み、再度ベースにガラスチューブを取り付けてください。
- 2. USBコードの先端をアダプタに差し込んでください。
- 3. ドックに本体を乗せてください。
- 4. ガラスチューブがスイッチの役割もっています。  
下方に押すことで、調光・消灯を行うことができます。

■ 使用上の注意

- 器具に布や紙などをかぶせないでください。
- 器具を傾けた形での点灯はお避けください。
- ご使用にあたって、まず充電をしてください。
- バッテリーのフル充電には約5時間を要します。
- 長時間使用されない場合、3ヶ月ごとに充電してください。  
そのまま放置されますと、バッテリーの機能の低下を早めることにつながります。
- アダプタをコンセントに差し込んだ状態で100%点灯した場合の消費電力は約7.5Wです。

■ パイロットランプ表示 (ベース側面)

- 充電中
  - 1) 点灯—充電中
  - 2) 消灯—充電完了
- 放電中
  - 1) 消灯—放電中
  - 2) 点滅—充電切れ 10分前

■ パイロットランプ表示 (ベース底面3ヶ所)

- 充電
  - 1) 1ヶ所点灯—15%充電  
(ドックから離しての使用可能目安)
  - 2) 2ヶ所点灯—70%充電
  - 3) 3ヶ所点灯—充電完了
- 放電
  - 1) 1ヶ所消灯—充電残66%
  - 2) 2ヶ所消灯—充電残33%
  - 3) 3ヶ所消灯—要充電

定格表

カタログ番号	適合電源 入力電圧・周波数	バッテリー電圧	光源	質量
SYLVESTRINA	専用アダプタ AC100V-240V 50/60Hz	DC3.0V	S&C LED 2700K 1W	0.9kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。